


Cableseal 5x250 mm

Precinto de cable de acero de alta seguridad



- | | |
|---|--|
| | Cable de acero y cuerpo de aluminio |
| anodizado | |
| ▪ | Certificado de alta seguridad según |
| estándar | |
| ▪ | ISO 17712:2013 |
| ▪ | Una vez insertado el cable, el |
| mecanismo | |
| ▪ | de cierre se bloquea para evitar el |
| pull-back | |
| ▪ | A petición, disponible con cable de |
| acero inoxidable | |
| ▪ | Temperatura de funcionamiento: - |
| 30°C +60°C | |
| ▪ | Resistencia a la tracción: > 1000 kg |
| ▪ | |
| ▪ | Marcado láser |
| ▪ | Numeración progresiva de hasta 15 |
| dígitos | |
| ▪ | Personalización de hasta 20 |
| caracteres por línea | |
| ▪ | Bajo pedido también es posible |
| hacer el logo tipo barcode, QR code y data matrix | |
| ▪ | <i>Las especificaciones técnicas y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.</i> |
| | Colores disponibles: azul celeste, dorado, rojo, verde |

- Las especificaciones técnicas y el diseño del producto, están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante

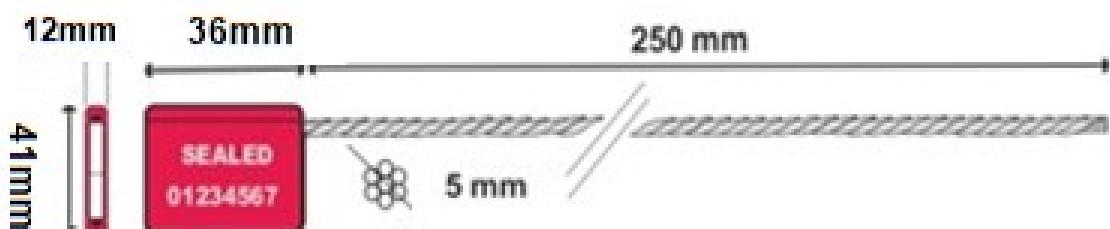

Embalaje

- Caja con 250 precintos en mazo de 10 pcs
 - Medida caja: 33x30x20cm
 - Peso caja: 17,5 kg
 - Pallet: 100x120x115 cm, 15.000 pcs , kg 1070 CÓDIGO ARANCELARIO: 83099090

info@leahorngroup.es