

Especificaciones

Cableseal 2,5x200 mm

Precinto de cable de acero



El cable se inserta en el cuerpo y cuerpo de aluminio anodizado. Una vez insertado el cable, el mecanismo

de cierre se bloquea para evitar el pull-back

A petición, disponible con cable de acero inoxidable

Temperatura de funcionamiento: -30°C +60°C

Resistencia a la tracción: 7.99 kN

Marcado láser


Numeración progresiva de hasta 15 dígitos

Personalización de hasta 20 caracteres por línea

Bajo pedido también es posible hacer el logotipo, barcode, QR code y data matrix

Colores disponibles: azul celeste, dorado, rojo, verde

Bajo pedido se pueden realizar también otros colores

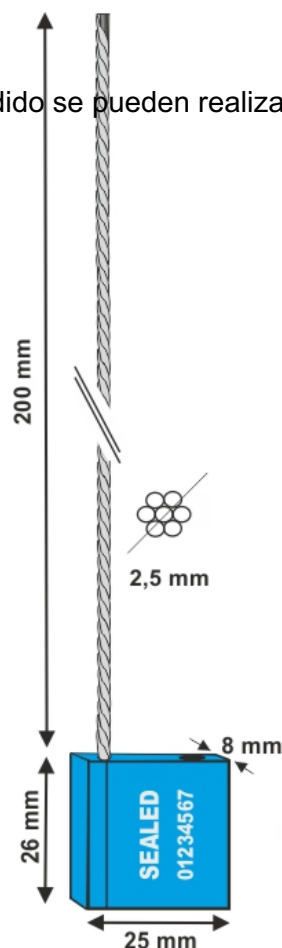

Las especificaciones técnicas y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante

Embalaje

- Caja con 500 precintos en mazos de 10 pcs
- Medida caja: 32x30x15cm
- Peso caja: 8,5 kg
- Pallet: 80x120x95 cm, 25.000 pcs ,
- CÓDIGO ARANCELARIO: 83099090

info@leghorngroup.es

Protección - Control - Identificación - Trazabilidad - Soluciones RFID - www.leghorngroup.es

