

Alambre cobre diám: 1,1 mm



Especificaciones

- Alambre corrugado para precintado en cobre ASTM B 49,92 - UNI EN 1977 - 2000
- Diámetro interior: Ø mm 0.50
- Espira: Ø mm 0.30
- Diámetro total 1,1mm
- Carrete estándar: con 1 kg – aprox. 360 m
- Carrete estándar: con 0.5kg – aprox.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

TOTAL DIAMETER mm	TOLERANCE Ø	BREAKING LOAD N/mm²
1.00	10%	210/220

Las especificaciones técnicas y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante


CHEMICAL BREAKDOWN

Cu%	Fe%	Pb%	As%	Ag%	Ni%	Sn%	S%
99,974	0,0035	0,0013	0,0011	0,0011	0,0008	0,0009	0,004

Embalaje

- Caja con 24 kg de alambre
- Medida caja: 40x30x20 cm
- Peso caja: 24kg
- Pallet: 80x120x95 cm, 768 kg

CÓDIGO ARANCELARIO: 74130000

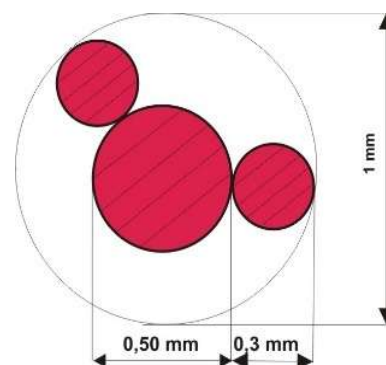

info@leghorngroup.es

